

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Ford Focus II (2005-2008)


ПАСПОРТ

Руководство по установке





КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....2 шт.	Болт-шарнир.....2 шт.
Кронштейн2 шт.	Шайба.....2 шт.
Инструкция по установке..1 шт.	Гайка закладная2 шт.

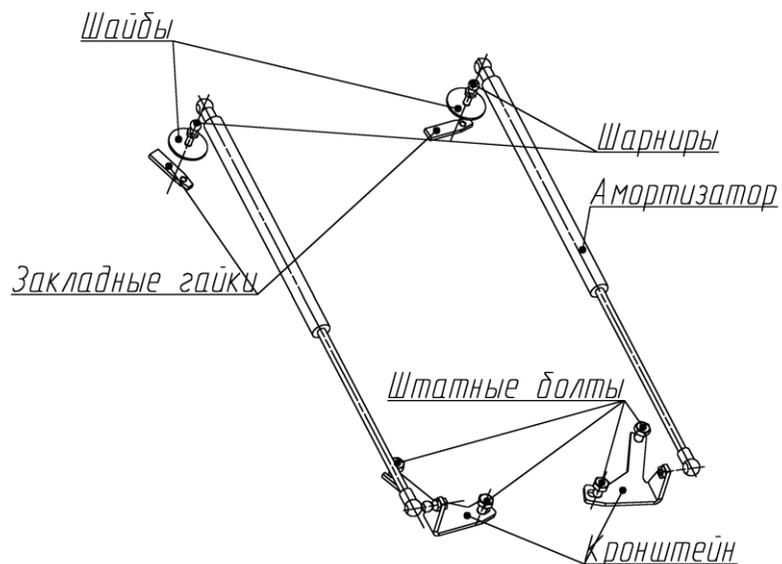

УСТАНОВКА

1. Открутить болт крепления чашки №1 и ослабить №2.

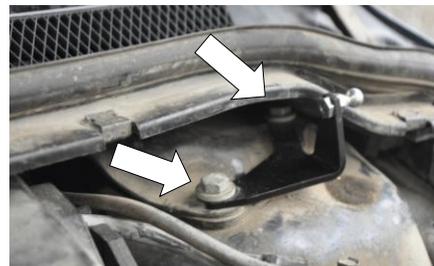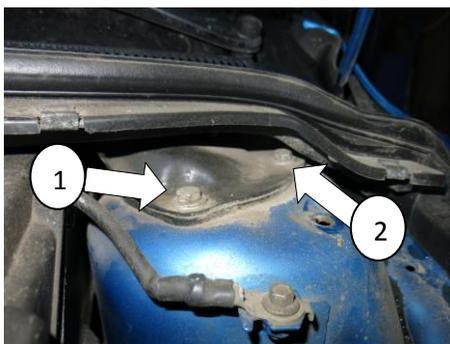

2. Установить кронштейн как показано на рисунке. Затянуть болты ключом №13 с усилием 23 Нм.



3. Установить болт-шарнир с шайбой и закладной в указанное отверстие. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм.

4. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).



5. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

6. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!