

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия. Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
<b>09.10.2015</b>	<b>ОТК20</b>
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
Suzuki Grand Vitara (2005-2015)


## ПАСПОРТ

### Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....2 шт.	Кронштейн крыла.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Болт М6х20.....2 шт.
Шайба 6 стопорная .....2 шт.	Гайка М6.....2 шт.
Шайба 6 .....4 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

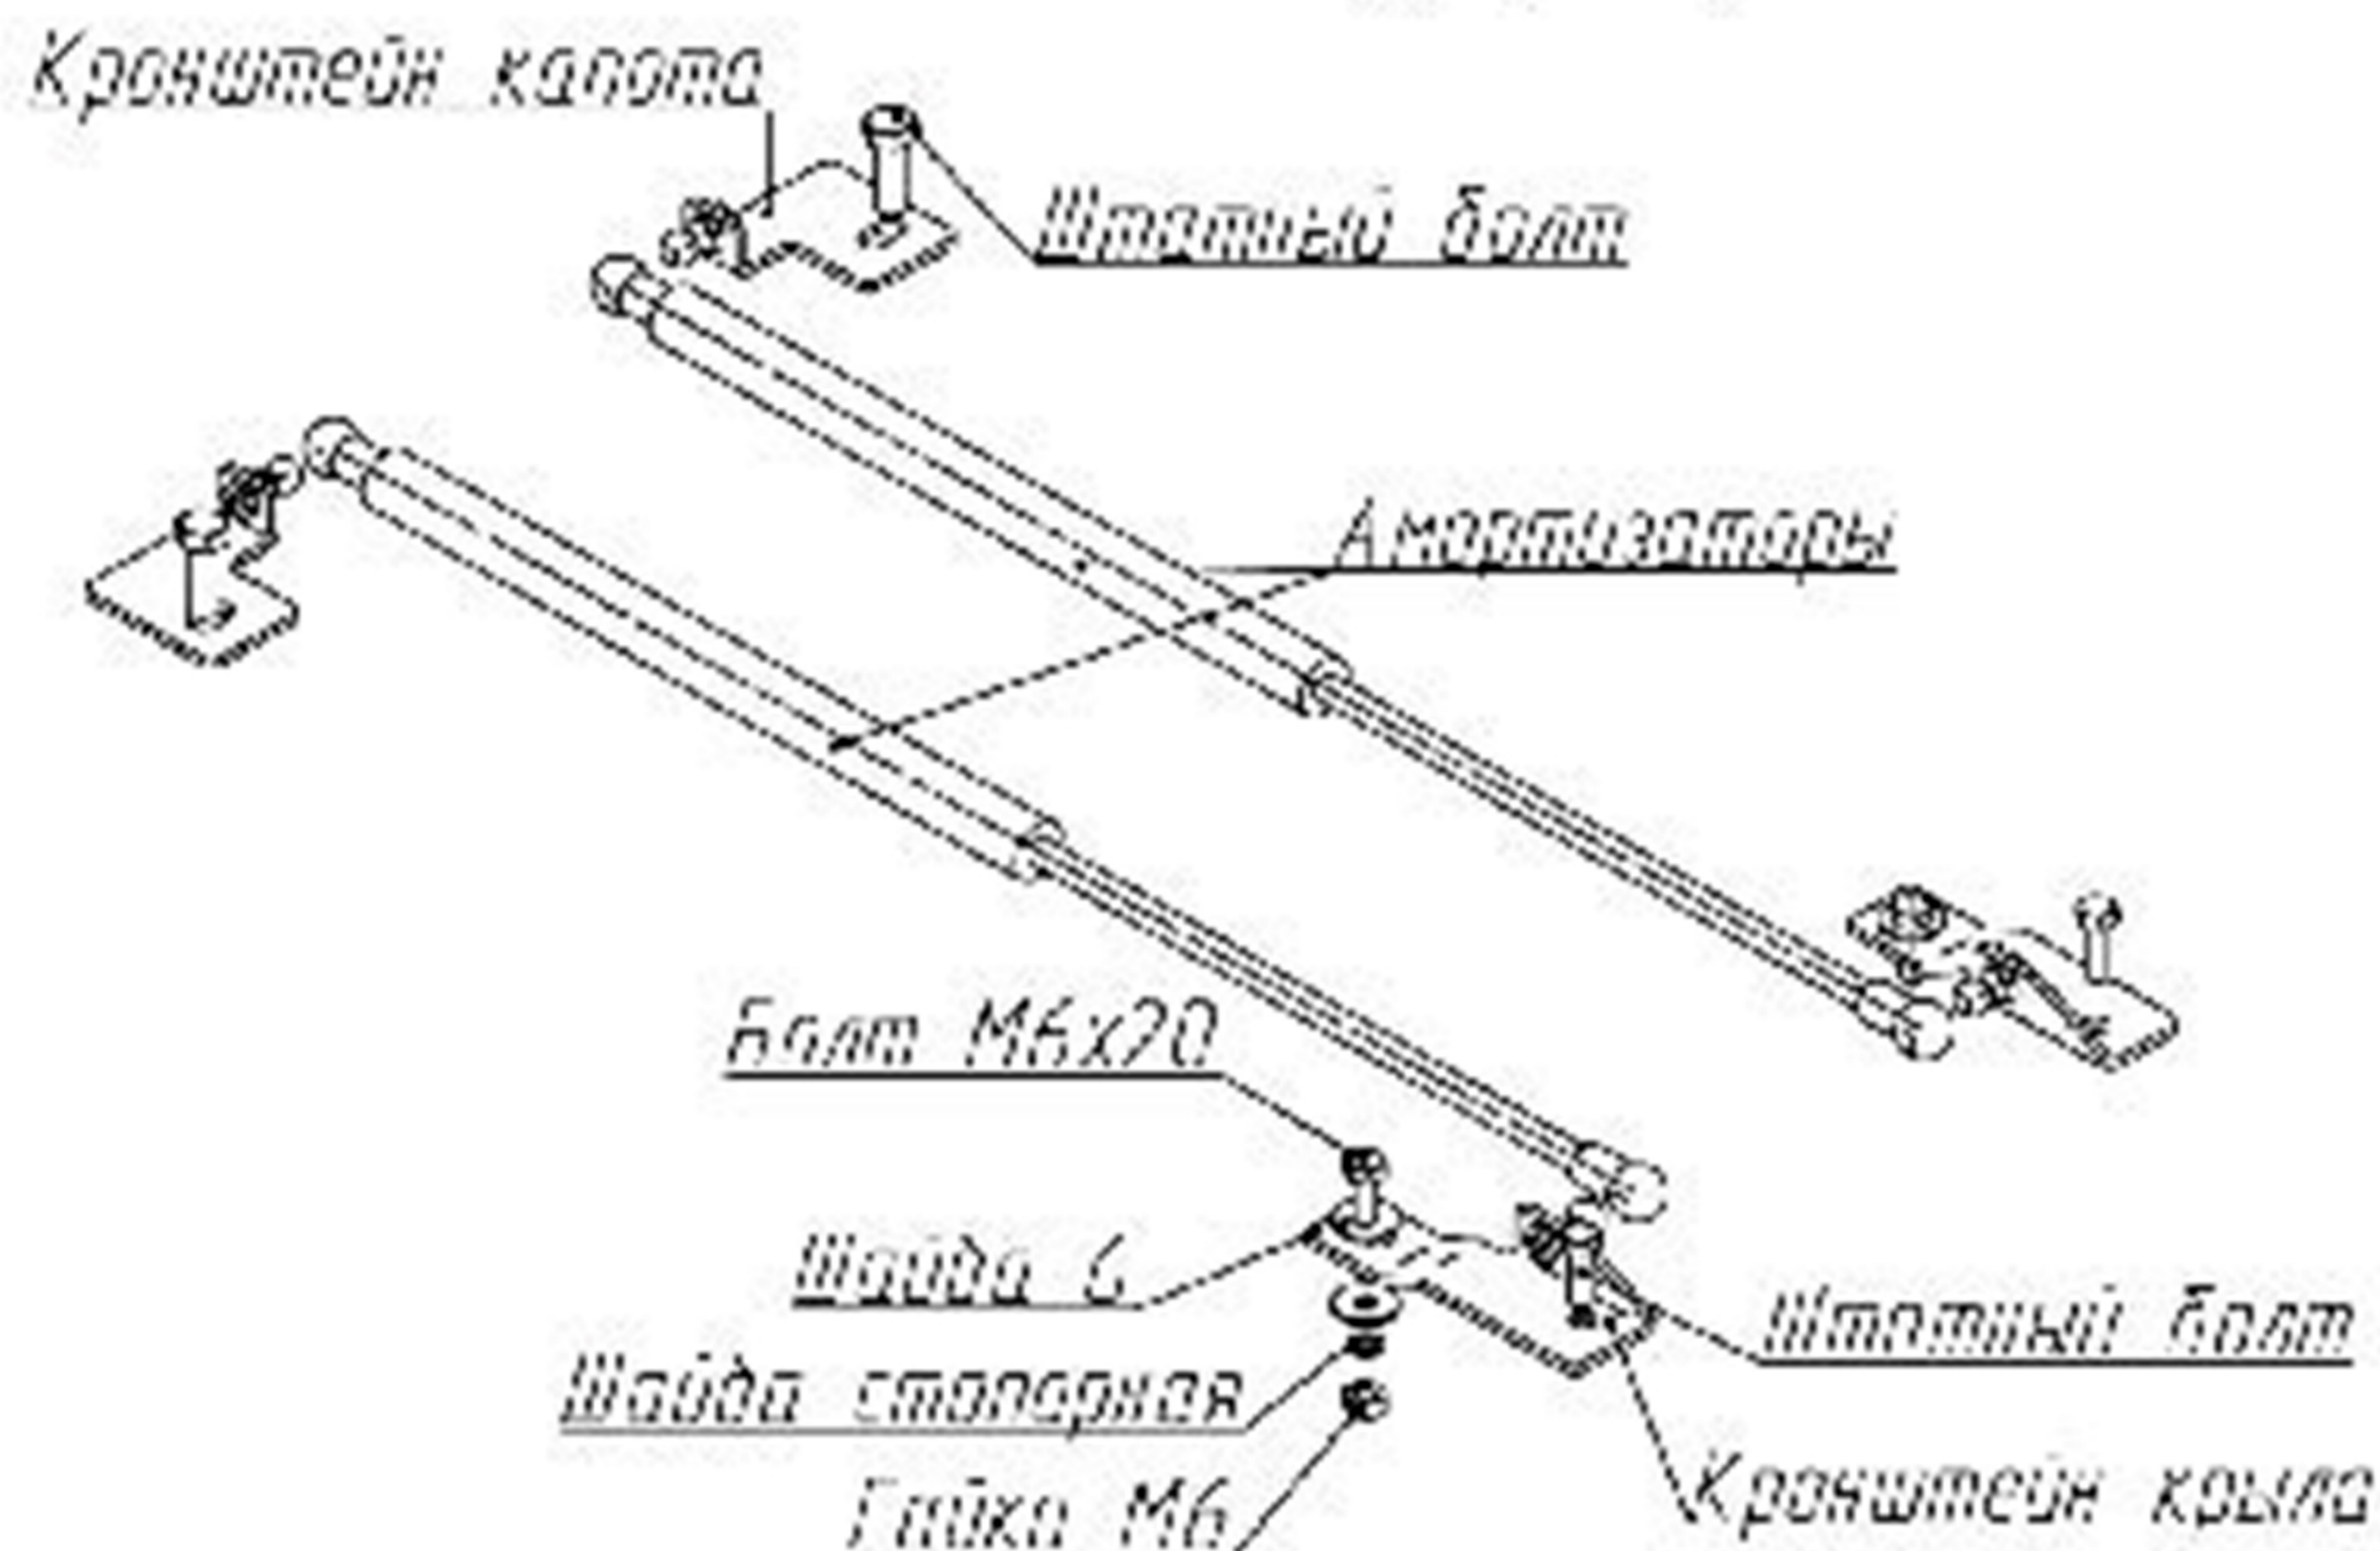

## УСТАНОВКА

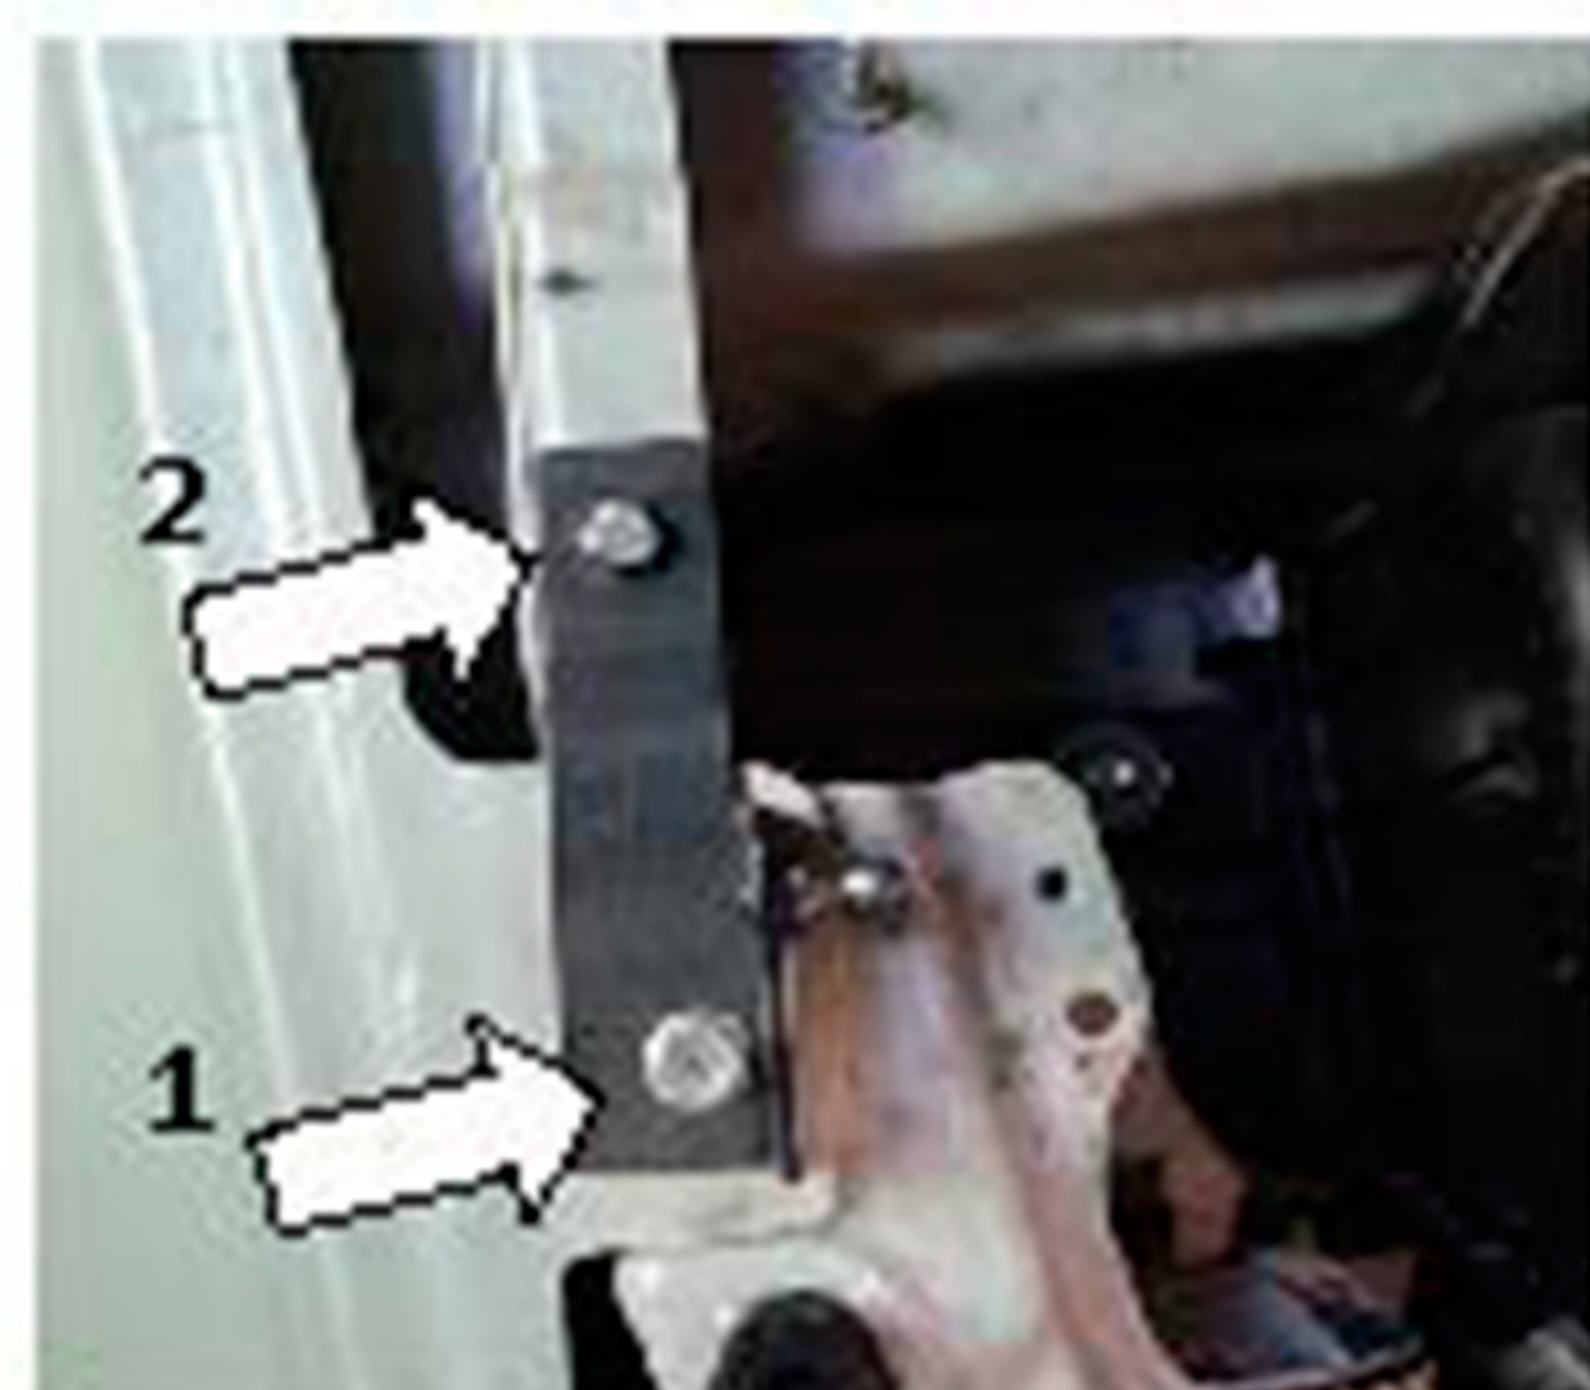


Рис.1

1. Открутить болт крепления крыла (1).
2. Установить кронштейн крыла. Затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Дополнительное болтовое соединение (2) затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис1.)



Рис.2

3. Открутить верхний болт крепления капота.
4. Установить кронштейн капота и упереть в ребро жесткости. Затянуть штатный болт с усилием 23 Нм, (Рис.2).



Рис.3

5. По аналогичной схеме установить крепления на другую сторону автомобиля.
6. Прокачать амортизатор (упереть в пол штоком вниз, 5 раз сжать на 3/4 хода и отпустить).
7. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком крылу, (Рис.3).

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**