

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска <b>26.08.2015</b>	Контролер ОТК <b>ОТК 20</b>
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота  
KIA Ceed (2012-)


## ПАСПОРТ

Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2 шт.	Болт М8х20.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

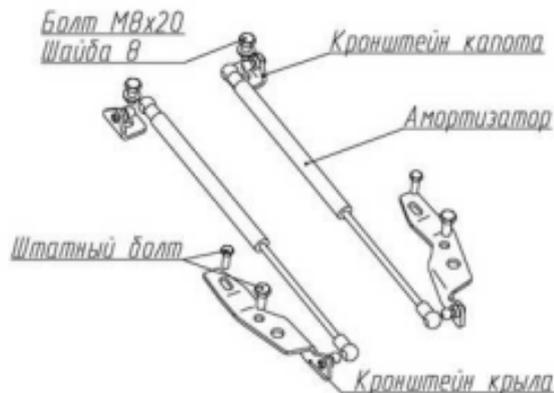

## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Открутить нижний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли, (Рис.1). Затянуть болт М8х20 с шайбой 8 ключом №13 с усилием 23 Нм.



Рис.2

2. Открутить болт (1) крепления крыла торцевой головкой №10. Открутить болт (2) крепления фары торцевой головкой №12, (Рис.2).



Рис.3

3. Установить кронштейн крыла, (Рис.3). Сдвинуть кронштейн максимально вглубь моторного отсека и до упора вперед (к фаре). Затянуть штатный болт (1) торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. Затянуть штатный болт (2) торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм.

4. По аналогичной схеме установить кронштейны на другую сторону автомобиля.



Рис.4

5. Прокатать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, 5 раз сжать на 3/4 хода и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу, (Рис.4).

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**