

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

Дата выпуска	Контролер ОТК
Дата продажи	Штамп продавца

Амортизаторы капота
Chevrolet Aveo (2011-)

ПАСПОРТ


Руководство по установке



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.
Инструкция по установке..	1 шт.

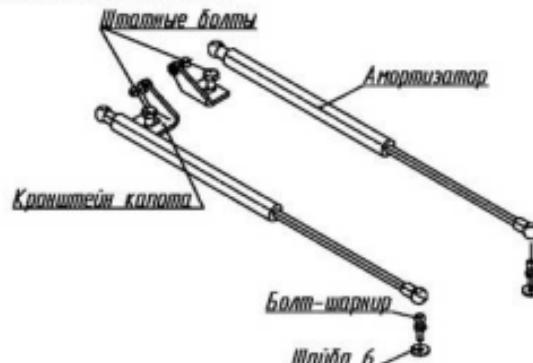

УСТАНОВКА



1. Открутить болт крепления крыла и установить вместо него болт-шарнир с шайбой, как показано на рисунке. Затянуть болт ключом №10 с усилием 9 Нм.



2. Открутить верхнюю гайку крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть гайку ключом №13 с усилием 23 Нм.

3. Прокачать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

4. Убрать штатный упор. Установить амортизатор штоком к крылу.

5. По аналогичной схеме установить второй амортизатор.

6. Подрезать часть пластика по указанной линии.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!